
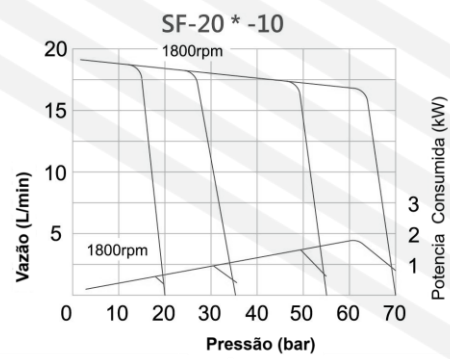
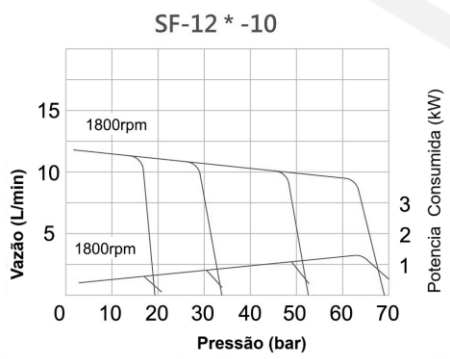


AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ACT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA. É PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA DOCUMENTO.

Tolerâncias não indicadas: conforme ISO 2768-1 (mm)				
> 3	> 6	> 30	> 120	> 1000
Até 3	Até 6	Até 30	Até 120	Até 1000
f(x)	±0,05	±0,1	±0,15	±0,3

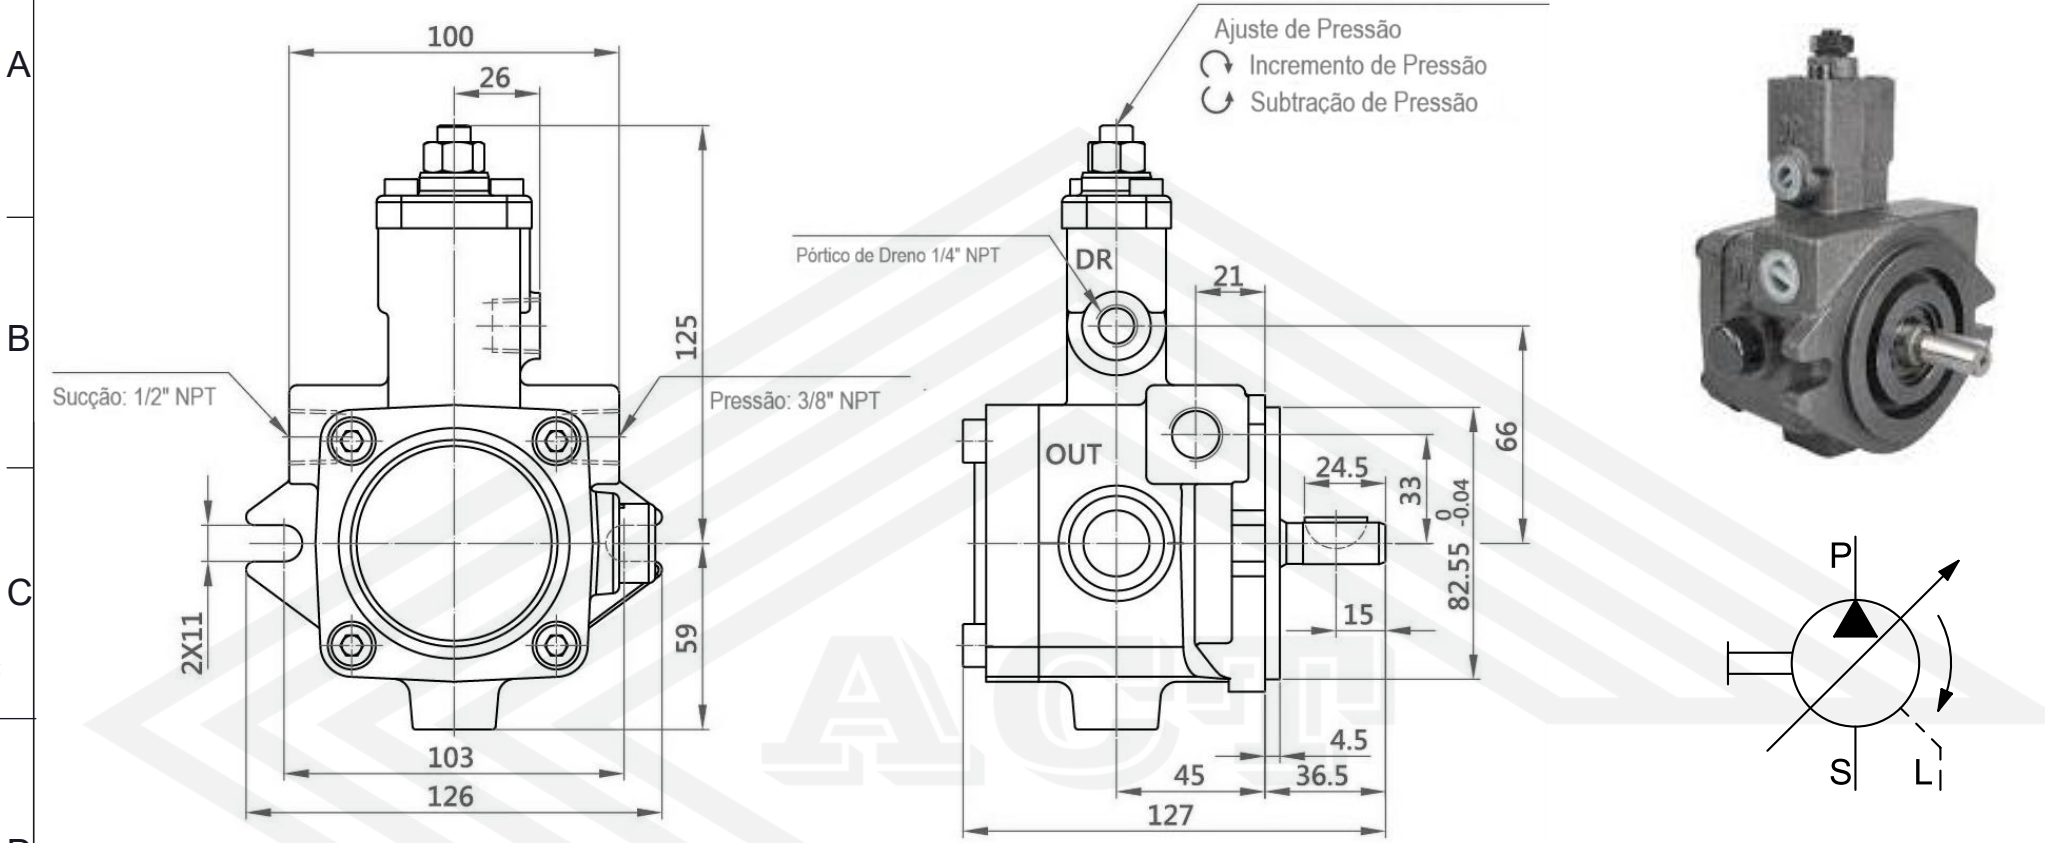

Condição de Teste

Óleo hidráulico: ISO VG46

Temperatura do Óleo: 40 °C ± 5°C

VP - SF - $\frac{12}{20}$ - 10

A (10 BAR A 20 BAR)
B (15 BAR A 35 BAR)
C (30 BAR A 55 BAR)
D (50 BAR A 70 BAR)
E (69 BAR A 103 BAR)

	TÍTULO: BOMBAS DE PALHETAS COM DESLOCAMENTO VARIÁVEL		QTD:
	MATERIAL: BOMBAS VP-SF		Projeção: Escala: 1:1
CLIENTE: ACT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		UND: MM	Formato: A4
CÓD. SIGA:		Nº OP:	Peso ~(g): Folha: 1/1
DES:			
REV:			
APROV:			